

NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA OSZCZĘDNOŚCI CIEPŁA I ENERGII ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA WE WŁOSZECH

HELIOSA® 77-88 RADIO



ISTRUKCJA OBSŁUGI

EAC CE



HELIOSA® 77 RADIO
Cod. 77BR20, 77NR20
HELIOSA® 88 RADIO
Cod. 88BR30, 88NR30

2000 Watts

3000 Watts

IPX5 - WODOODPORNY

NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA OSZCZĘDNOŚCI CIEPŁA I ENERGII ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA WE WŁOSZECH

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją zawartą w tej ulotce. Star Progetti nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody dla osób lub rzeczy spowodowane nieprzestrzeganiem poniższych instrukcji, których przestrzeganie zapewni trwałość i niezawodność, zarówno elektryczną, jak i mechaniczną, urządzenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!!!

Ważne informacje dotyczące utylizacji przyjaznej dla środowiska

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych i oddać do oddzielnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić do sprzedawcy w momencie nabycia nowego, równoważnego sprzętu. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji do odpowiednich punktów zbiórki, pod groźbą sankcji przewidzianych przez obowiązujące przepisy dotyczące odpadów. Odpowiednia selektywna zbiórka w celu późniejszego wysłania wycofanego z użytku urządzenia do recyklingu, przetworzenia i utylizacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska przyczynia się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz sprzyja recyklingowi materiałów, z których wykonany jest produkt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu. Producenci i importerzy wypełniają swoje obowiązki w zakresie recyklingu, przetwarzania i przyjaznej dla środowiska utylizacji bezpośrednio lub poprzez uczestnictwo w systemie zbiorowym.





1x



M8 x 60

1x



M8

1x


1



1.1





1.2

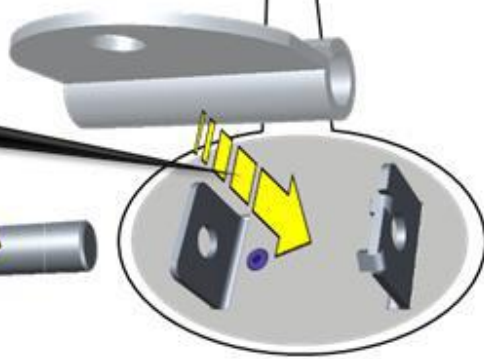

1.3



1.4

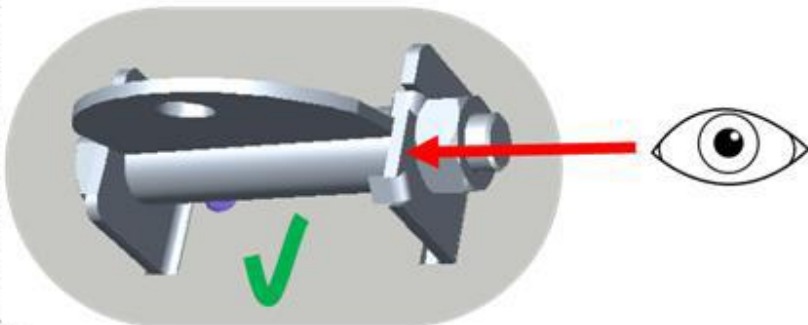


1x




2x N. 13

INSTALACJA NA ŚCIANIE

URZĄDZENIE ZAWSZE MUSI BYĆ MONTOWANE W POZYCJI POZIOMEJ
ZGODNIE Z WYMIARAMI PRZEDSTAWIONYMI NA RYSUNKU

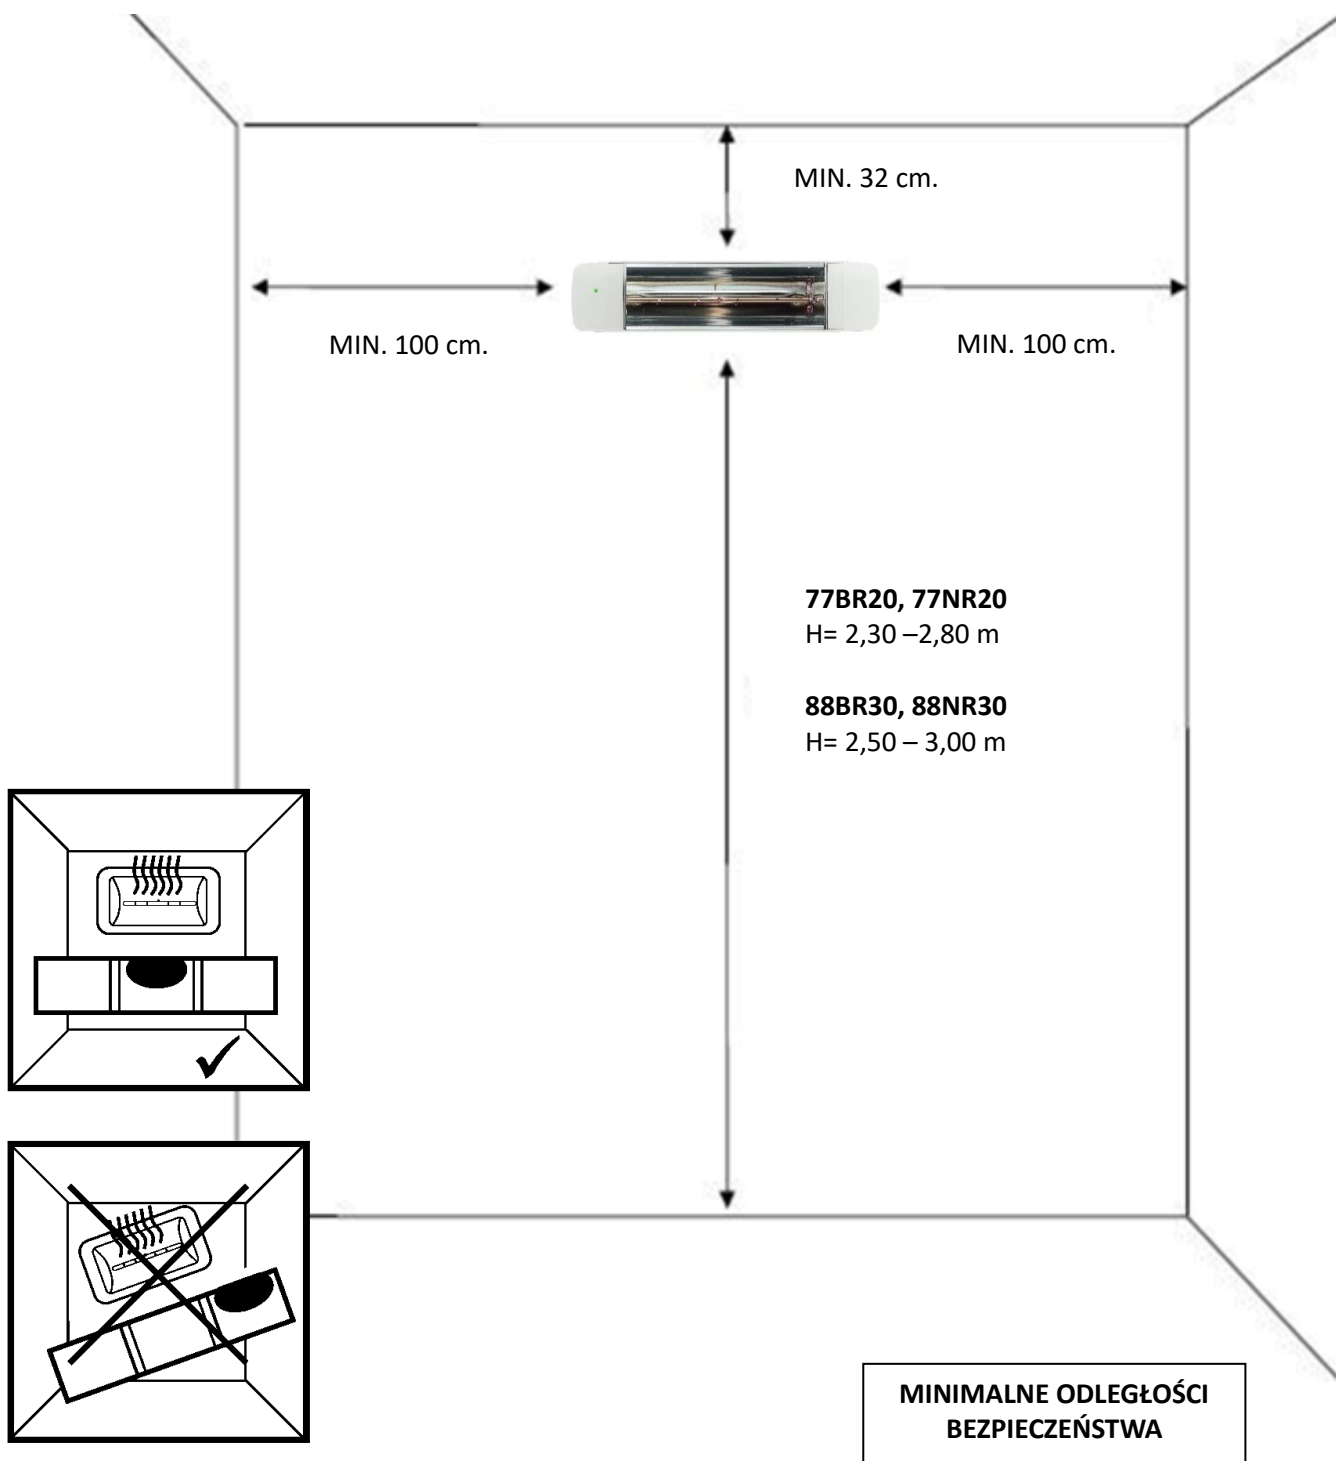

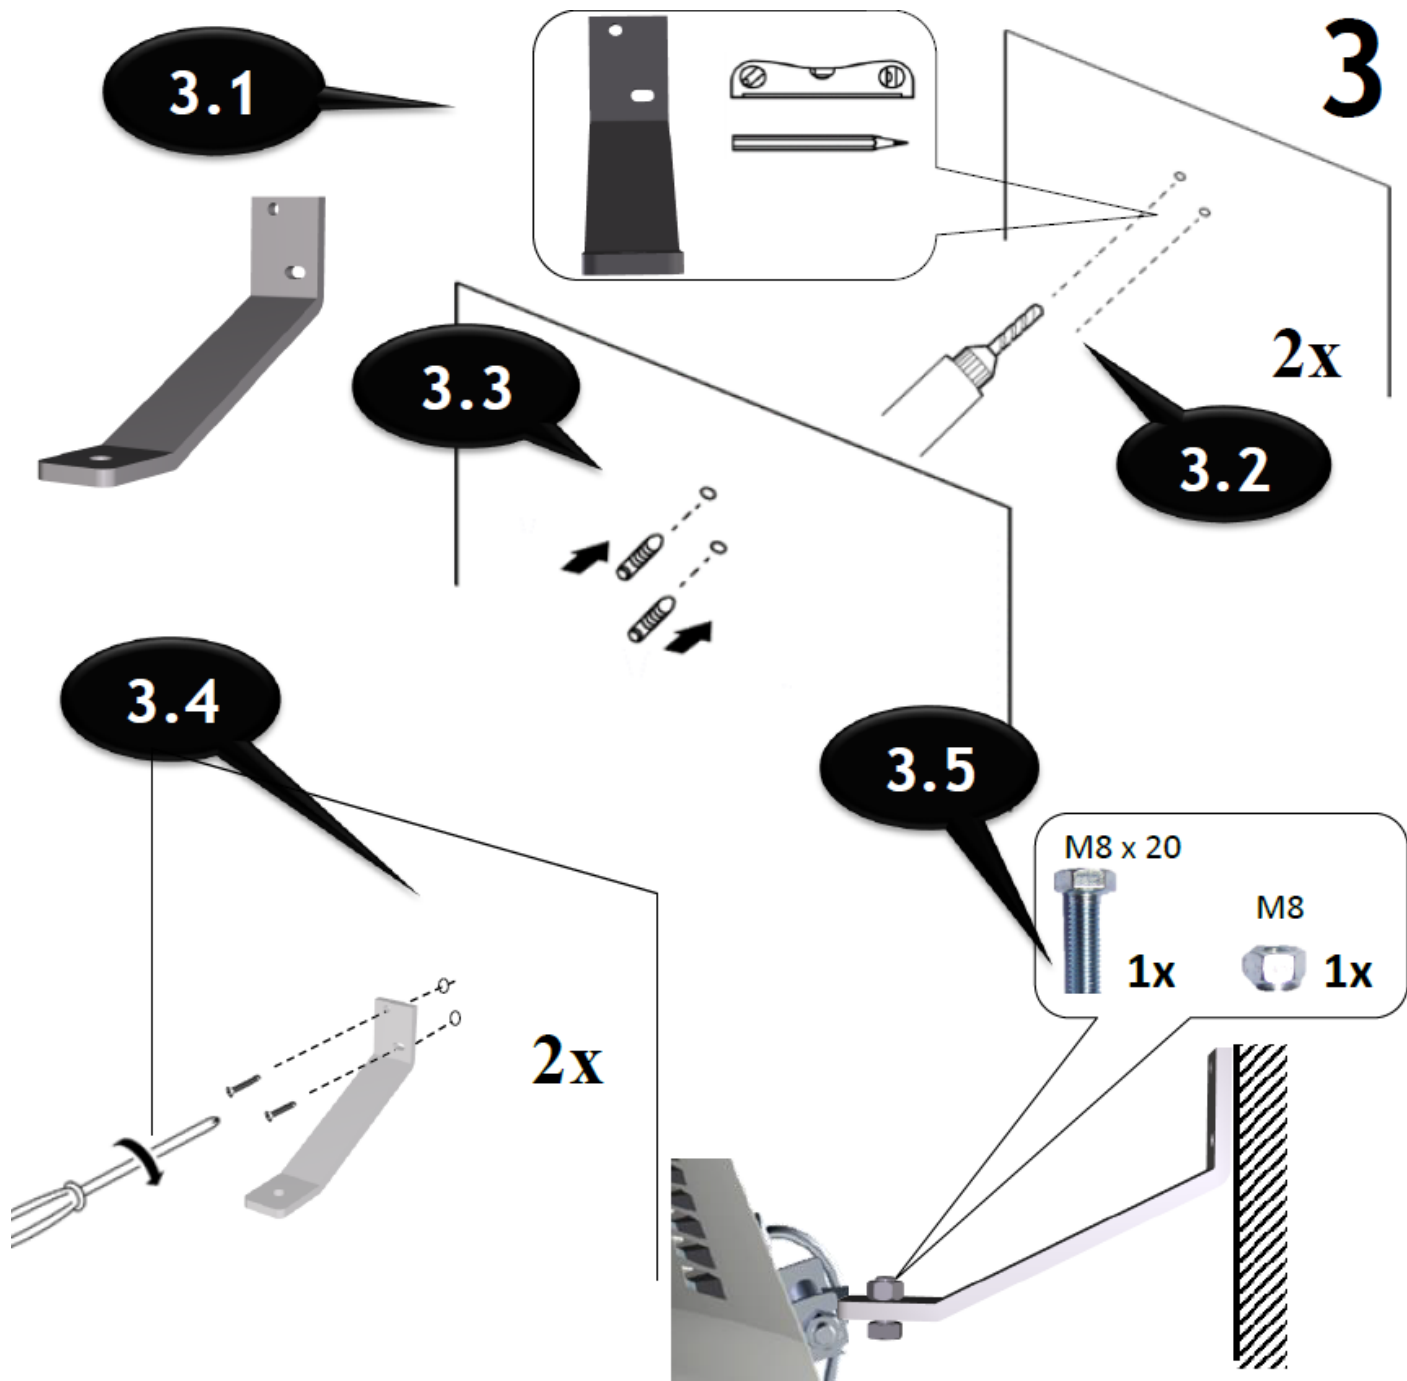

Ponieważ materiały ścian są różne, śruby do mocowania do ściany nie są dołączone. Aby uzyskać poradę dotyczącą odpowiednich systemów montażowych, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

HELIOSA®77-88 RADIO

(modele: 77BR20-77NR20-88BR30-88NR30)

ELEKTRYCZNY PROMIENNIK PODCZERWIENI CAŁKOWICIE ODPORNY NA DESZCZ



- To urządzenie jest produkowane zgodnie z wysokimi standardami rzemiosła: aby zapewnić długą żywotność i ogólną niezawodność elektryczną i mechaniczną, należy go używać w odpowiedni sposób i poddawać regularnej konserwacji.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż opisane w tej broszurze.
- Po wyjęciu z opakowania sprawdzić stan urządzenia: w razie wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Elementy opakowania należy umieścić poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie siadaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, do których należą m.in.: zakaz dotykania urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma; zakaz dotykania urządzenia boso; jeżeli urządzenie jest używane w obecności dzieci, wymagany jest nadzór osoby dorosłej;
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego obsługi, chyba że zostały one poinstruowane lub przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

UWAGA: Ogrzewacz nie jest wyposażony w urządzenie regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

Nie należy go używać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wymaganego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja, które wykonuje użytkownik, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu związanych z

tym zagrożeń, pod warunkiem, że urządzenie zostanie umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji roboczej.

➤ Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać urządzenia, regulować go, czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

➤ **UWAGA – Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia.** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub osoby narażone. Naprawy elektryczne tych urządzeń muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel, aby spełnić obowiązujące przepisy. Urządzenia nie wolno instalować bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym. W razie wątpliwości dotyczących instalacji należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

➤ Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj promiennika! Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowanego agenta serwisowego lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia. W razie wątpliwości dotyczących instalacji skontaktuj się z autoryzowanym technikiem. Promiennika nie wolno instalować na półce.

➤ Nie używaj urządzenia w miejscach, w których obecne są łatwopalne opary (spirytus, insektycydy, benzyna itp.).

➤ Jeśli zdecydujesz się zaprzestać używania urządzenia, wyłącz je i odłącz od zasilania, przechowując je w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Odetnij również kabel zasilający, aby urządzenie stało się bezużyteczne.

➤ Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców lub basenów. Zawsze przestrzegaj odległości bezpieczeństwa określonych w normach CEE-CEI.

➤ Urządzenie bardzo się nagrzewa podczas użytkowania. Unikaj wszelkiego kontaktu skóry z gorącymi powierzchniami urządzenia. Wyłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 5 minut, aż ostygnie, zanim zaczniesz na nim pracować.

➤ Nie dokonuj żadnych modyfikacji tego urządzenia.

➤ Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z niego w pomieszczeniach, w których nie ma personelu.

➤ Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem widocznych wad. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj urządzenia, ale natychmiast skontaktuj się z firmą Star Progetti.

➤ **Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod lub przed stałym gniazdkiem elektrycznym.**

➤ Urządzenie musi być zawsze montowane poziomo.

➤ Urządzenie musi być prawidłowo podłączone do instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyposażone w wydajny system uziemienia. W razie wątpliwości należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi przeprowadzenie dokładnej kontroli.

➤ Urządzenie musi zostać zainstalowane przez profesjonalnego technika zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej broszurze. Star Progetti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające z nieprzestrzegania instrukcji podanych w niniejszej broszurze.

➤ Podczas instalowania urządzenia należy używać wielobiegunowego przełącznika z minimalnymi odstępami styków wynoszącymi 3 mm.

➤ Podłącz urządzenie do zasilania elektrycznego tylko wtedy, gdy system jest w stanie zapewnić maksymalne napięcie elektryczne i moc wskazane na tabliczce znamionowej przy maksymalnej

mocy. Nie jest wymagane żadne działanie w celu dostosowania urządzenia do podanej częstotliwości znamionowej.

➤ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji wyłącz urządzenie i wyłącz główny wyłącznik zasilania, aby odłączyć je od zasilania.

➤ W przypadku upuszczenia urządzenia lub silnego uderzenia należy natychmiast zlecić jego sprawdzenie firmie Star Progetti.

➤ Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych nigdy nie dotykaj bezpośrednio żarówek, a jedynie obudowy zacisków. Żarówka zostanie uszkodzona w przypadku kontaktu gołymi rękami; w takim przypadku gwarancja na produkt nie będzie już uważana za ważną.

➤ W przypadku przypadkowego kontaktu z powierzchnią żarówki należy ją natychmiast wyczyścić, przecierając ją szmatką zamoczoną w denaturacie.

➤ Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub ma usterkę, wyłącz je i natychmiast skontaktuj się z firmą Star Progetti.

➤ Upewnij się, że do wszelkich napraw używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Star Progetti. Jeśli kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu Star Progetti w celu wymiany. **Użyj kabla o charakterystyce T180.**

➤ Wyłącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika: a) jeśli urządzenie nie działa prawidłowo; b) przed czyszczeniem zewnętrznej części urządzenia; c) jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

➤ Nie zakrywaj ani nie blokuj urządzenia podczas użytkowania.

➤ Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, urządzenia nigdy nie należy instalować z elementami promieniującymi blisko lub skierowanymi w stronę zasłon, łóżek lub innych przedmiotów lub materiałów, które łatwo się palą; zawsze upewnij się, że przedmioty te znajdują się w odpowiedniej minimalnej odległości, aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia cieplnego.

➤ Nigdy nie używaj urządzenia w połączeniu z urządzeniami programującymi, timerami lub innymi urządzeniami, które będą je automatycznie włączać i wyłączać.

➤ Gdy podłączenie jest wykonywane bezpośrednio do głównej sieci elektrycznej: Musisz zapewnić urządzenie zapewniające odłączenie wszystkich biegunów od sieci elektrycznej z odległością otwarcia od styków, umożliwiającą całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III, zgodnie z instrukcją instalacji.

HELIOSA® 77-88 RADIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze. Star Progetti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające z nieprzestrzegania instrukcji podanych w tej broszurze. Postępowanie zgodnie z tymi instrukcjami zapewni długą żywotność i ogólną niezawodność elektryczną i mechaniczną. Przechowuj tę broszurę w bezpiecznym miejscu.

1. OPIS

Linia HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO ma miękki, czarujący, zaokrąglony kształt, który pasuje do każdego rodzaju wyposażenia. HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO jest bardzo nowoczesny i dopełnia nieodparty urok tych modeli. Każdy promiennik został zaprojektowany tak, aby zapewniać różne wymagania cieplne, aby nadawał się do wszystkich typów pomieszczeń i uzupełniał najbardziej wyszukane rodzaje wyposażenia. Zapewnia natychmiastowe ciepło, ma niskie zużycie energii i jest kompaktowy, a jednocześnie może ogrzewać duże powierzchnie. HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi i zmontowany przy użyciu wysokiej jakości komponentów zgodnych z normami bezpieczeństwa i/lub certyfikatami.

2. MODELE - DANE TECHNICZNE**

Model 77BR20-77NR20 2000 Watt IPX5

- Regulowany model do montażu na ścianie i na statywie mobilnym
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Moc 2000 W
- Stopień ochrony IPX5
- Powierzchnia ogrzewana: ok. 18/20 m².
- Wymiary 490x120x100 mm
- Masa netto 1,70 kg.
- Masa brutto 2,30 kg.
- Opakowanie 560x180x180 mm

Model 88BR30-88NR30 3000 Watt IPX5

- Regulowany model ścienny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Moc 3000 W
- Stopień ochrony IPX5
- Powierzchnia ogrzewana: ok. 20/25 m².
- Wymiary 905x120x100 mm
- Masa netto 2,70 kg.
- Masa brutto 3,70 kg.
- Opakowanie 980x180x180 mm

*POWIERZCHNIE OGRZEWANE

Podane obszary ogrzewane mogą się różnić w zależności od wysokości instalacji, warunków środowiskowych i synergii wytworzonej przy zainstalowaniu kilku promienników. W ostatnim przypadku wyniki mogą być niższe lub wyższe.

3. ZASTOSOWANIA**

HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO IPX5 nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

4. MONTAŻ NA ŚCIANIE

Zamontuj promiennik na ścianie w odległości co najmniej 32 cm od sufitu (zobacz przykłady montażu na stronie 4). Wysokość, na której promienniki są zazwyczaj instalowane, waha się od 2,2 m do maksymalnie 2,8 m (77) 2,5 m do maksymalnie 3 m (88). Montaż na ścianie jest idealnym rozwiązaniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty pod względem ciepła, gdy reflektor znajduje się pod kątem 45°, a promiennik jest idealnie poziomy. Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym.

5. USTAWIENIE HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO

Skieruj reflektor HELIOSA® 77-88 RADIO w kierunku wymaganym do montażu na ścianie. Kąt normalny wynosi 45° do płaszczyzny poziomej. Nigdy nie instaluj HELIOSA® 77-88 RADIO na powierzchni łatwopalnej lub naprzeciwko powierzchni łatwopalnej. HELIOSA® 77-88 RADIO musi być umieszczone w wolnej odległości (linia widzenia) nie mniejszej niż 2,0 m od przedmiotów, takich jak tektura, tkaniny, zasłony i okna. W przypadku stosowania w warsztatach i garażach, w których występują łatwopalne farby, radioodbiornik HELIOSA 77-88 RADIO musi być umieszczony w odległości co najmniej kilku metrów od źródła zagrożenia.

Zalecamy, aby nie używać promiennika w zapyłonych, niewentylowanych środowiskach, aby uniknąć uszkodzenia żarówki.

6. KONSERWACJA I WYMIANA ŻARÓWKI


(DO WYKONANIA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL LUB SPECJALISTYCZNEGO TECHNIKA)

- GWARANCJA NIE OBEJMUJE WYMIANY LUB NAPRAWY ŻARÓWKI.
- WYMIANA ŻARÓWKI POWINNA BYĆ WYKONYWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL LUB CENTRUM SERWISOWE.
- OKRESOWO USUWAJ KURZ Z REFLEKTORA I ŻARÓWKI ZA POMOCĄ SZCZOTKI LUB SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ABY UZYSKAĆ STAŁĄ SKUTECZNOŚĆ CIEPLNĄ URZĄDZENIA HELIOSA® HI DESIGN 77-88 RADIO.
- ŻARÓWKA ZAMIENNA MUSI BYĆ TAKA SAMA, JAK ŻARÓWKA DOSTARCZONA Z URZĄDZENIEM.
- WYMIANA NA INNE ŻARÓWKI MOŻE USZKODZIĆ URZĄDZENIE I SPOWODOWAĆ, ŻE BĘDZIE NIEBEZPIECZNE. SKONTAKTUJ SIĘ Z STAR PROGETTI LUB Z AUTORYZOWANYM PUNKTEM SPRZEDAŻY ŻARÓWKI ZAMIENNEJ, PODAJĄC MODEL I KOD ZAKUPIONEGO PROMIENNIKA.
- PUNKT WTRYSKU NA ŻARÓWCE (c) MUSI ZAWSZE BYĆ SKIEROWANY NA ZEWNĄTRZ.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY ŻARÓWKI OPERATORZY MUSZĄ:



1. CAŁKOWICIE ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA I UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŻARÓWKA JEST ZIMNA
2. NIE DOTYKAĆ ŻARÓWKI GOŁYMI RĘKAMI.

WYMIANA ŻARÓWKI




77BR20-77NR20


2000W

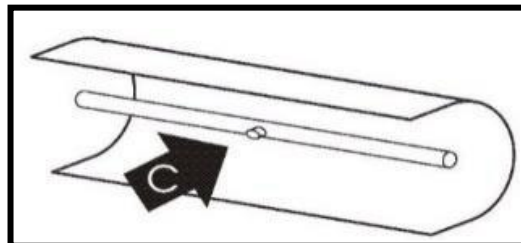

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

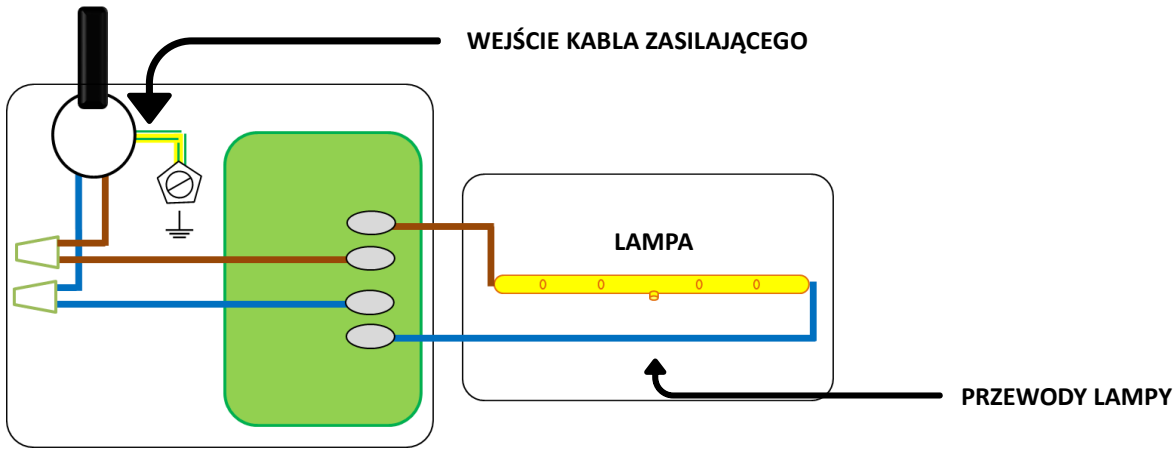


77BR20 - 77NR20 2000W

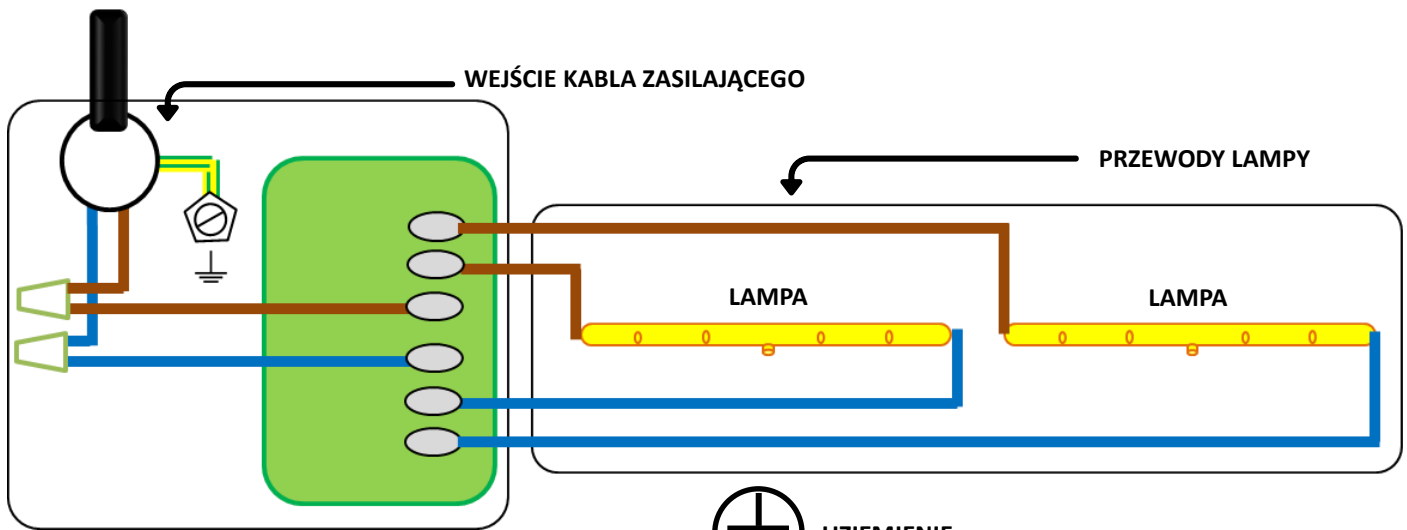

88BR30 - 88NR30 3000W



+39/02/90639261





1


2x



+




1.1

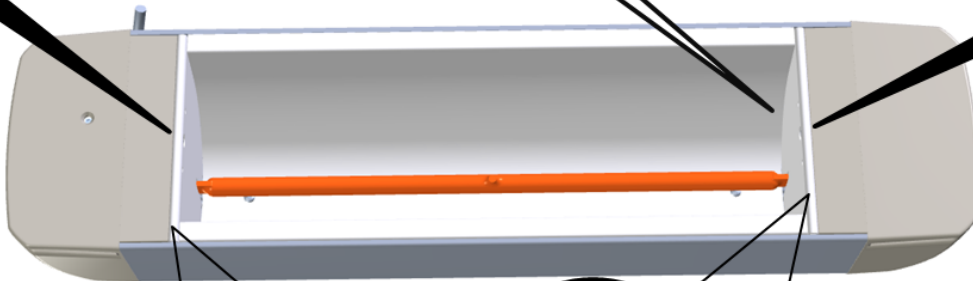


1.2

Sx

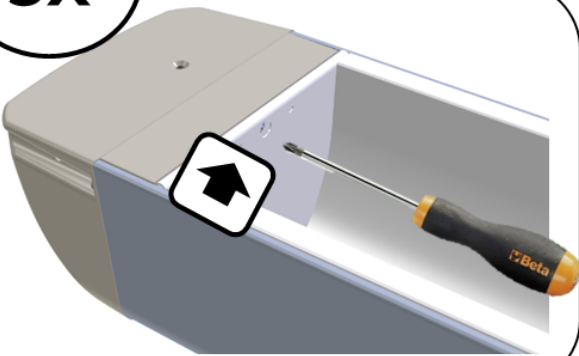

Dx

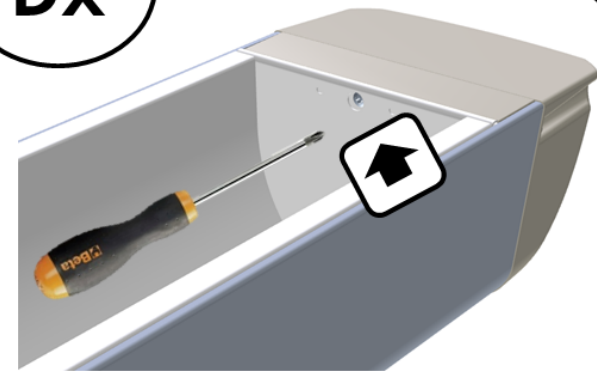

1.3




2x




1.4

2

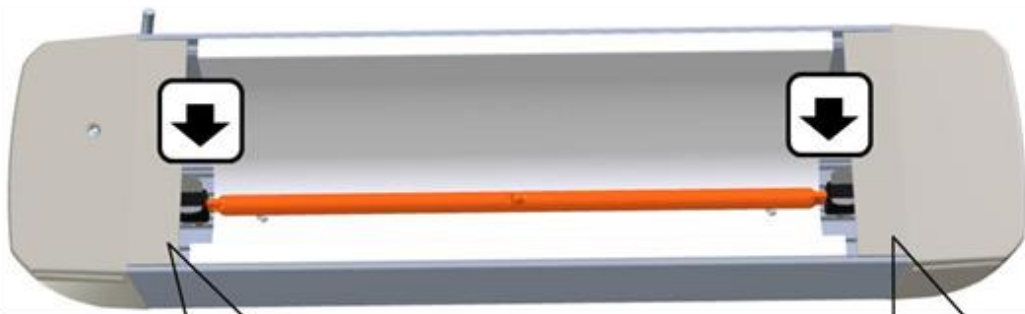


Sx

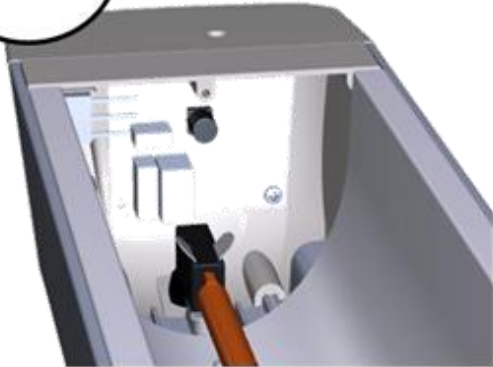

Dx




2.1

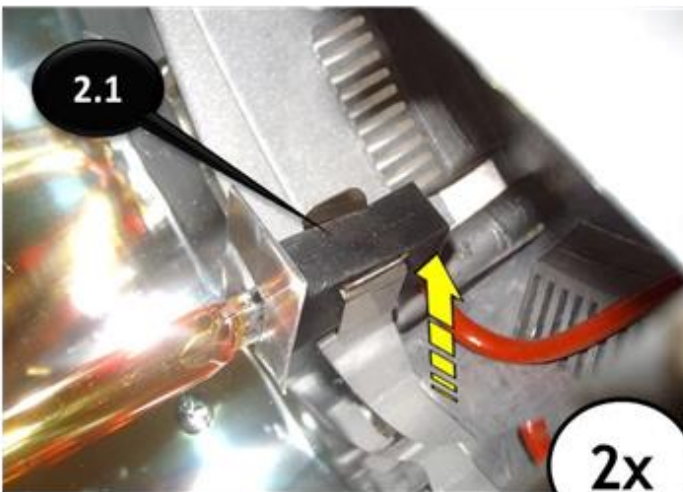





2x

2.2

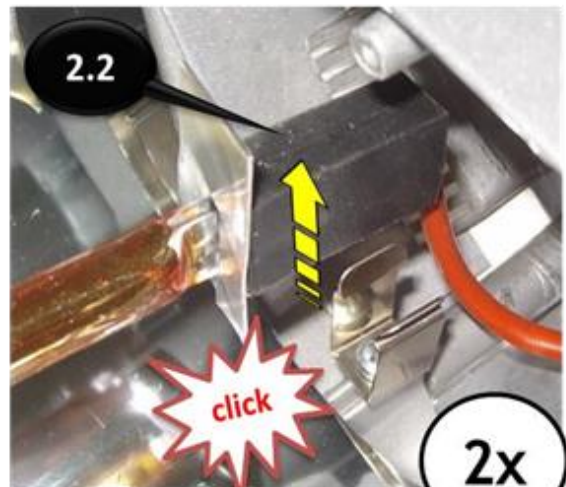

2x

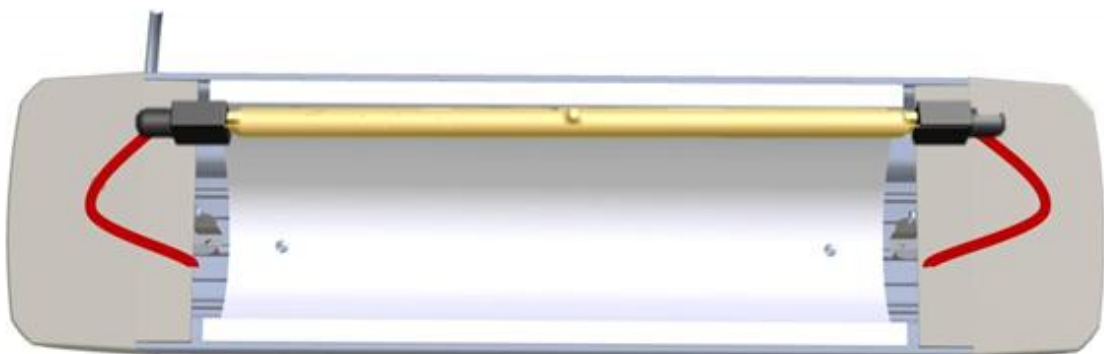

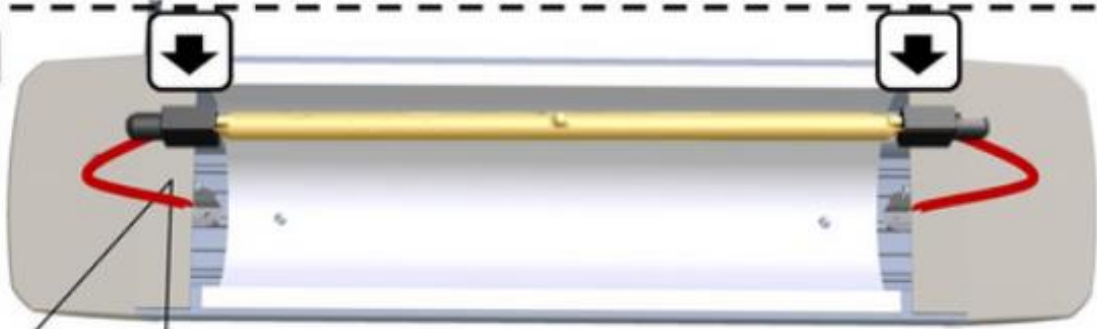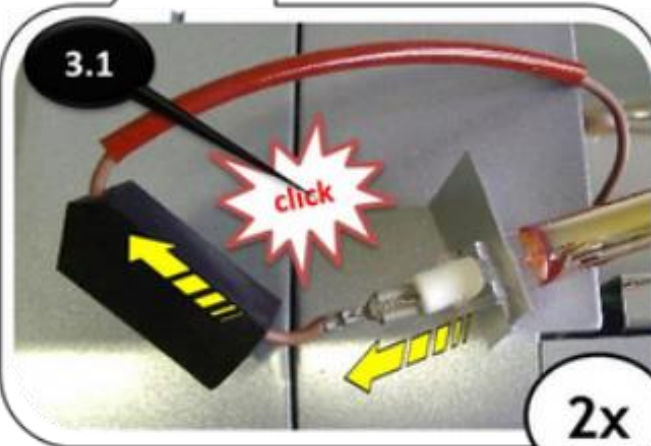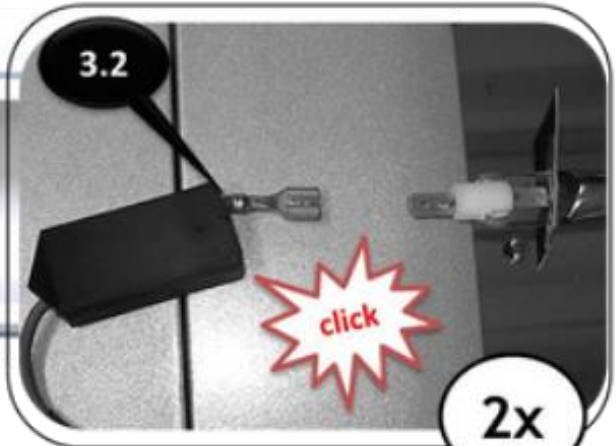3**3.1****3.2**

Zdejmij dwie silikonowe osłonki zakrywające koniec żarówki i odłącz dwa mocowania. Włóż nową żarówkę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, uważając, aby nie dotykać jej gołymi rękoma. Aby zamknąć HELIOSA 77-88, powtórz operację w odwrotnej kolejności.

4**5**

HELIOSA®

Hi-design

		77BR20, 77NR20	88BR30, 88NR30	
Dane	Symbol	Wartość		Jednostka
Moc cieplna				
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2.0	3.0	kW
Minimalna moc cieplna	P _{min}	1.0	1.5	kW
Maksymalna moc cieplna	P _{max c}	2.0	3.0	kW
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej				
Przy normalnej mocy cieplnej	e _{lmax}	0	0	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	e _{lmin}	0	0	kW
W trybie czuwania	e _{lSB}	0	0	kW

	77BR20, 77NR20 88BR30, 88NR30			
Rodzaj mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu				
	Tak	Nie	Tak	Nie
Jednostopniowa moc grzewcza, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu		X		
Dwa lub więcej poziomów grzania sterowanych manualnie, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	X			
Z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu		X		
Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu		X		
Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu z dziennym programowaniem		X		
Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu z tygodniowym programowaniem		X		
Inne opcje sterowania				
	Tak	Nie	Tak	Nie
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		X		
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z czujnikiem otwartego okna		X		
Z opcją zdalnego sterowania	X			
Z adaptacyjną kontrolą startu		X		
Z ograniczeniem czasu pracy		X		
Z czujnikiem czarnej żarówki		X		

77BR20, 77NR20, 88BR30, 88NR30

Tylko w przypadku użytkowania w pomieszczeniu, promiennik należy połączyć z urządzeniem sterującym Star Progetti o kodzie 207 lub równoważnym, zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1188.



STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE SPA
Via Cassino D'Alberi, 17 20067 TRIBIANO (MI) - Italia TEL. +39 0290639261 r.a. FAX +39 0290639259
info@starprogetti.com www.starprogetti.com

STAR PROGETTI FRANCE S.A.R.L.
345, Rue du Bois Bernoux 71290 Cuisery - France TEL. +33 0385401262 FAX +33 0385400691

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-П.АД07.В.02873/20

Серия **RU** № **0225563**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения (адрес юридического лица): 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Адрес места осуществления деятельности: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, переулок Никольский, дом 4 литер А, помещение 8Н. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД07. Дата решения об аккредитации: 24.03.2016. Телефон: +74952211810 Адрес электронной почты: info@velessert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117042, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.
Телефон: 79154152183. Адрес электронной почты: MirTehnology@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ STAR PROGETTI Technologie Appliate SpA
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Cassino d'Alberi, №17, Tribiano, 20067

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: обогреватели инфракрасные коротковолновые, серий: VARMA TEC (Varma tec), INFRACALOR (InFraCalor), HELIOS RADIANT IRK (Helios Radiant IRK), HELIOSA (Heliosa), HYPOTHERMSAVE.
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516299900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 5810ИЛНВО, 5811ИЛНВО от 23.12.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 09.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС»
руководства по эксплуатации: паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0763957. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.12.2020 **ПО** 24.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Родина Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Ирина Тамазовна
(Ф.И.О.)



KARTA GWARANCYJNA - GWARANCJA WYŁĄCZA WYMIANĘ ŻARÓWKI

Gratulujemy Państwu zakupu naszych promienników HELIOSA. Czas trwania gwarancji wynosi 2 lata, licząc od daty zakupu urządzenia i kończąc po upływie określonego okresu. Ważność gwarancji potwierdza paragon fiskalny lub inny ważny dokument fiskalny. Gwarantujemy wszelkie wymiany lub naprawy, które mogą okazać się konieczne ze względu na wady materiałowe lub konstrukcyjne. Wymiana i naprawy części urządzenia podlegających normalnemu zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją (patrz żarówka itp.). Gwarancja wygasa natychmiast i traci ważność w przypadku demontażu lub naprawy urządzenia przez osoby nieuprawnione, w przypadku zaniedbania lub przypadkowego uszkodzenia w transporcie lub w innym miejscu, w przypadku nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, konserwacji przez osoby nieuprawnione, wadliwą instalację niezgodną z obowiązującymi przepisami. Wymiana urządzenia nie jest objęta niniejszą gwarancją. Ewentualne naprawy ujęte w ramach gwarancji zostaną wykonane bezpłatnie w przypadku urządzeń zwróconych bezpłatnie do fabryki STAR PROGETTI lub do jednego z autoryzowanych dystrybutorów. Wszelkie koszty transportu pokrywa klient.

HELIOSA®

KARTA GWARANCYJNA

Numer seryjny

Data zakupu

Sprzedawca

Numer faktury

ABY GWARANCJA BYŁA WAŻNA, UŻYTKOWNIK MUSI WYPEŁNIĆ KARTĘ GWARANCYJNĄ WE WSZYSTKICH JEJ CZĘŚCIACH W MOMENCIE ZAKUPU.



STAR PROGETTI

TECNOLOGIE APPLICATE

SEDE CENTRALE/PRODUZIONE – HEADQUARTERS/PRODUCTION:

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA - Via Cassino, 17 - 20067 TRIBIANO (MI) ITALY

Tel +39 02 90639261 Fax +39 02 90639259

www.starprogetti.com info@starprogetti.com

STAR PROGETTI FRANCE Sarl - 345, Rue du Bois Bernoux

71290 CUISERY – France Tel +33 3 85 401 262 Fax +33 3 85 400 691

Cod. EISTR77N Ed. 07/2021